

ELEKTRICKÁ PŘENOSNÁ HUSTILKA

Návod k obsluze

Díky, že jste si vybrali naši elektrickou přenosnou hustilku. Před jejím použitím si laskavě prostudujte tento návod k obsluze.


Tento výrobek lze použít k nafukování automobilových a motocyklových pneumatik, jízdních kol, míčů, nafukovacích hraček apod. Digitální inteligentní druh lze použít k měření tlaku v pneumatikách, či ho lze použít jako přenosnou svítilnu, bezpečnostním typem ve tvaru kladívka lze rozbit sklo kvůli úniku v případě nebezpečí.

Návod k obsluze

1. Elektrické napájení hustilky bez možnosti dobíjení lze provést připojením vozidlové nabíječky do konektoru zapalovače cigaret. Hustilky s možností dobíjení by se měly nabít předem.
2. Jeden konec vzduchové hadičky připojte k hustilce a druhý nasuňte na ventilku pneumatiky. U francouzských ventilků je třeba hadičku nejdříve připojit k francouzskému adaptéru.
3. Stiskem tlačítka "UNIT" nastavte tlak na aktivovaném displeji.
4. Stiskem "+" a "-" nastavte cílový tlak.
5. Stiskem elektrického spínače zahájíte huštění.
6. Opakovaným stiskem tlačítka "UNIT" získáte hodnotu tlaku v jednotkách PSI, BAR, KPA nebo kg/cm². Na displeji se zobrazí skutečná data.
7. "+" a "-" představují nastavovací klávesy. Krátkým stiskem provedete pomalé nastavení cílového tlaku, dlouhým stiskem rychlé nastavení (poznámka: běžná jízdní kola se hustí na 30↔ 50PSI, horská kola na 40↔ 60PSI, silniční kola na 80↔ 120PSI, automobily na 30↔ 40PSI). Ukončení nastavení je indikováno blikáním displeje po dobu 4 vteřin, nebo je možno nastavení ukončit stiskem tlačítka "UNIT". Potom stiskněte elektrický spínač, čímž zahájíte huštění.
8. Pokud tlak vzduchu v pneumatice dosáhne nastavené hodnoty, digitální inteligentní hustilka se automaticky vypne. Nyní stiskněte znovu elektrický spínač a indikátor LED zhasne.
9. Po nahuštění odšroubujte hadičku od těla ventilku a od hustilky. Vložte ji do pouzdra hustilky a toto pak uložte do suchého prostředí.

Popis výrobku

- 1 hustilka
- 2 nastavovací klávesa "+, -, " "
- 3 LCD
- 4 klávesa "UNIT"
- 5 elektrický spínač
- 6 nabíjecí konektor
- 7 vzduchová hadička
- 8 síťový adaptér
- 9 vozidlová nabíječka

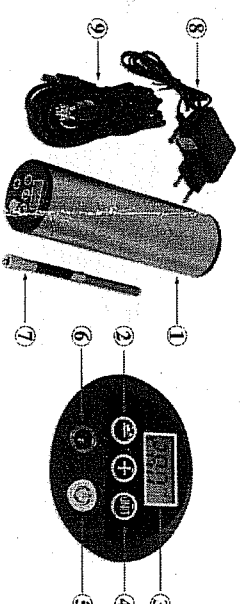

Technické parametry

1. Napájecí napětí: adaptér 15 V DC, cigaretový zapalovač 12 V DC 2. Max proud: 5 A
3. Účinnost huštění: Doba nahuštění pneumatiky jízdního kola o rozměrech 26*1,95 palce z 0 na 50 psi činí pouhé 3 minuty.
4. Max dosažitelný tlak: 150 psi 5. Provozní teplota: -20°C ~ +60°C
6. Rozměry: 54,8 (D) x 44,8 (Š) x 198 (V) mm

Poznámky

1. Tuto hustilku nesmějí používat děti. Laskavě ji chraňte před dětmi.
2. Nepoužívejte tuto hustilku v hořlavém a výbušném prostředí (např. u čerpacích stanic PHM).
3. Pro zachování dlouhé životnosti výrobku dodržujte přestávky v délce 8 minut po každém huštění trvajícím 8 minut.
4. Pokud se v průběhu huštění příliš zvýší teplota hustilky, nebo se ozývají neobvyklé zvuky, vypněte hustilku na dobu 15minut.
5. Chraňte výrobek před deštěm, vodou, pády a nárazy.
6. Pokud není hustilka delší dobu v provozu, tak ji laskavě každého půl roku dobijte.
7. Před použitím hustilky s možností dobíjení zkontrolujte, zda je dostatečně nabita. U hustilky bez možnosti dobíjení zkontrolujte maximální povolený proudový odběr z konektoru pro zapalovač cigaret a hodnotu pojistky v jeho přívodu. Během huštění nechte motor vozidla v chodu.

Radu uživateli

Pro svoji vlastní bezpečnost i pro bezpečnost druhých osob laskavě při používání vzduchové hustilky a příslušenství respektujte pokyny uvedené v návodu k obsluze vydaném jejím výrobcem. Pokud použijete jiného postupu než uvedeného v této příručce, může dojít ke vzniku nebezpečné situace.